


LOFFLER

# AOGO



AOGO – **LOGO!**

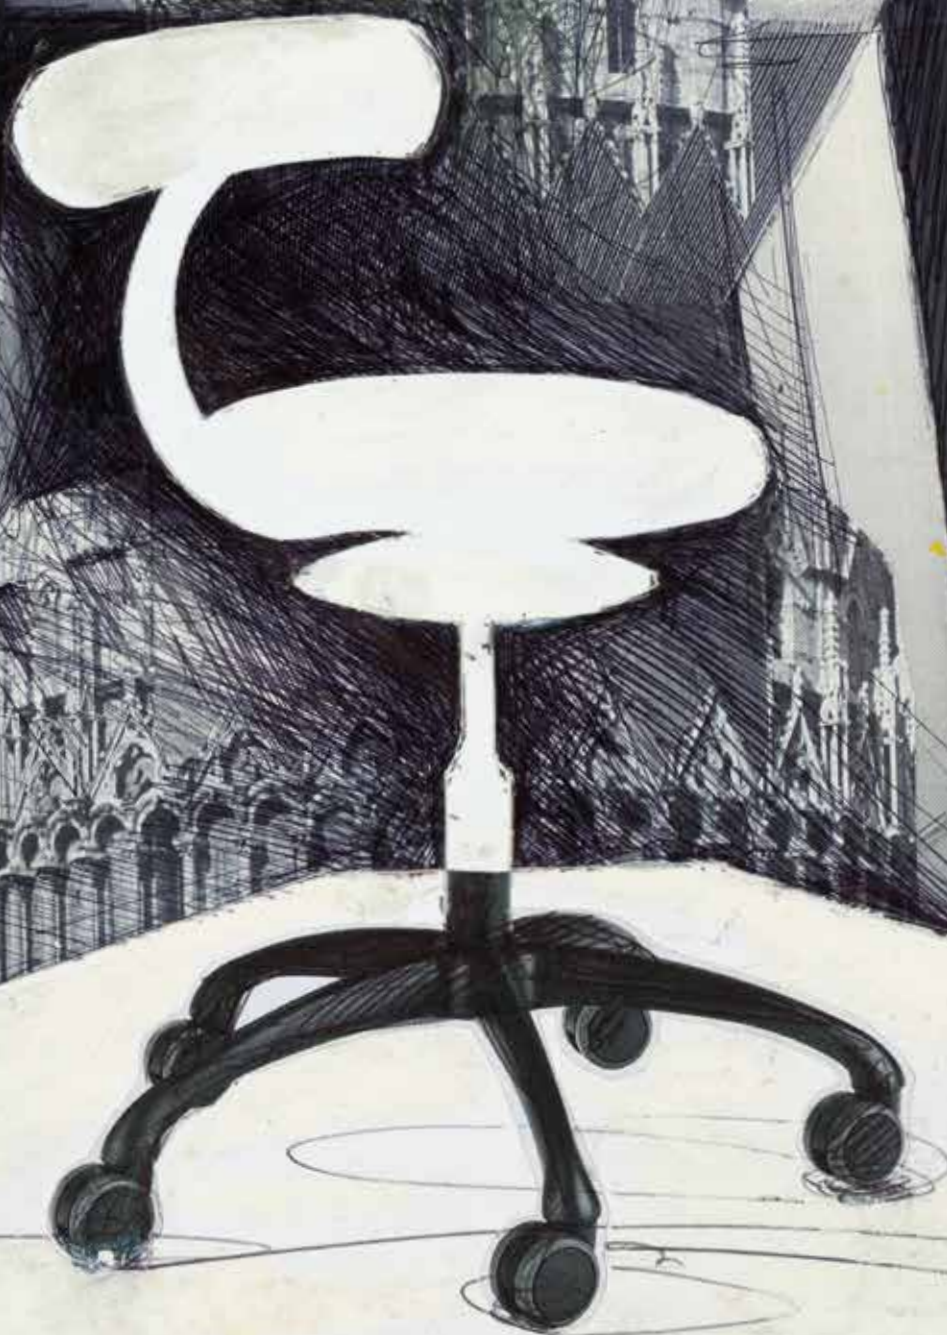

DAS A UND O – AOGO.





DA KANN MAN SICH ANLEHNEN.





## HOCK'N'ROLL



# Datenblatt **AOGO**



AOGO EG 6-5 XL E



AOGO EG 4-5 E



AOGO EG 4-5 A + 1F1



AOGO EG 4-5 V



AOGO EG 6-5 XL A

## MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

## AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Rückenbügelausführung in schwarz oder chrom (passend zum Fußkreuz)

Wahlweise Aluminiumfußkreuz (Modell A oder Modell E) in schwarz oder poliert mit weichen Doppellaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge oder mit Gleitern für weiche oder harte Böden oder Vierfuß (V) aus Stahl (schwarz bzw. chrom) mit Gleitern für weiche oder harte Böden

Bezugstoffe nicht verklebt

Bezugstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Sitz und Rücken in frei wählbaren Farbkombinationen möglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)

Bedienungsanleitung am Stuhl

## AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie\*

Höhenverstellbarer Fußring in schwarz pulverbeschichtet

Höhenverstellung mit Fußauslösung nur in Verbindung mit Fußkreuz A und Gasfeder poliert

## ABMESSUNGEN

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Sitzfläche:         | Ø 400 mm     |
| Sitzhöhe (E):       | 410 - 520 mm |
| Sitzhöhe (A):       | 460 - 570 mm |
| Sitzhöhe (A + 1F1): | 475 - 605 mm |
| Sitzhöhe (V):       | 465 - 555 mm |
| Sitzhöhe (XL A):    | 600 - 840 mm |
| Sitzhöhe (XL E):    | 550 - 790 mm |
| Bodenwippe:         | Ø 400 mm     |
| Fußkreuz (E):       | Ø 610 mm     |
| Fußkreuz (A):       | Ø 630 mm     |
| Fußkreuz (V):       | Ø 557 mm     |

\* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



## ERGO TOP® der kleine bewegliche Unterschied

Die ERGO TOP®-Technologie unterstützt Sie aktiv und komfortabel – so wird Sitzen für Ihren gestärkten Rücken zum Vergnügen.



\*30 Jahre Garantie, ausgenommen Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Mehr Informationen auf [www.loeffler.de/garantie/](http://www.loeffler.de/garantie/)

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 01/2017



Kompetente Beratung und LÖFFLER Produkte erhalten Sie bei unserem Partner: